 Robuster und mobiler, halbautomatischer Stretch Wickelroboter für mittlere Produktionsleistungen.


Alle Einstellungen werden über das integrierte und einfach zu bedienende Touch Panel vorgenommen.

Durch die Abtastung der Kanten können Paletten von nahezu jeder Art, Form und Größe eingestretcht werden.

Mit dem 2 motorischen Pre-Stretch-System kann die Maschine bis zu 350% recken und ermöglicht so eine hohe Folienersparnis und sehr gute Rückhaltekräfte.

In Verbindung mit unseren Folientypen: "CXS", "GPS" oder "UPXS" werden äußerst stabile Ladungssicherungen bei geringsten Kosten erzielt.



 Rugged and mobile semi-automatic stretch robot for middle range volumes. All settings are made via the integrated and easy to use touch panel.

Scanning the edges the machine is able to wrap nearly any type of pallet, shape or size with stretch film.

With its dual motorized power pre-stretch-system the machine is able to stretch loads with up to 350%, thus ensuring low film consumption and excellent holding force.





Using our stretch films "CXS", "GPS" or "UPXS" a perfect load securement at lowest costs will be achieved.

Fakten / Facts

- Sehr niedrige Bauhöhe durch innovativen Schwenkarm / very low construction height using the innovative swivel arm
- Umlaufgeschwindigkeit von bis zu 93m/min. / rotation speed up to 93m/min.
- Serienmäßig GEL-Batterien / Standard GEL batteries
- Bis zu 30 Programme speicherbar / up to 30 programs are available
- Einstellbare Anzahl von Kopf- und Fußwicklungen / adjustable top and bottom windings
- Einstellbare Verstärkungswicklungen / adjustable reinforce windings
- Deckblatt Programm / cover sheet program
- Max. Wickelhöhe / maximum winding height 2100mm (optional 2400 oder/or 2900mm)
- Sanfter Anlauf und Stopp / softstart – softstop
- Einfach- und Kreuzwicklungen möglich / simple and cross windings possible
- Regelbare Schlittengeschwindigkeit / adjustable film carriage speed

Ausführung Folienschlitten / spool carriage options:

2 motorisches Pre-Stretch-system / dual motorized power pre-stretch-system
bis zu 350% Vorreckung / prestretch up to 350%



Besonderheiten

- Mobil einsetzbar
- Bis zu 93m/min. Fahrgeschwindigkeit
- Wartungsfreie GEL Batterie
- Batterieleistung bis zu 200 Pal.
- Einfach zu bedienen
- 30 speicherbare Programme
- Automatische Höhererkennung
- Touch Panel
- Schnittfeste Vorreckwalzen
- Anfahrerschutz mit Sofort-Stopp
- Integriertes Ladegerät (240V)
- Robust und zuverlässig

Highlights

- For mobil use
- Up to 93m/min. speed
- Maintenance-free GEL battery
- Battery capacity up to 200 pallets
- Easy to use
- 30 storable programs
- Automatic height detection
- Touch Panel
- Cut resistant prestretch rollers
- Crash protection with instant stop
- Integrated charger (240V)
- Rugged and reliable






Optimale Stretchfolie / Optimal stretch film




ENO wrap

Qualität / quality: CXS, GPS, UPXS

**Abmessungen /
dimensions**

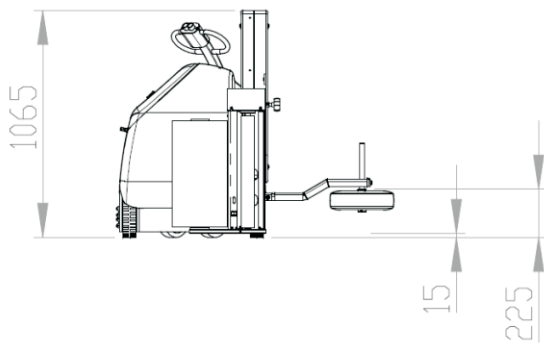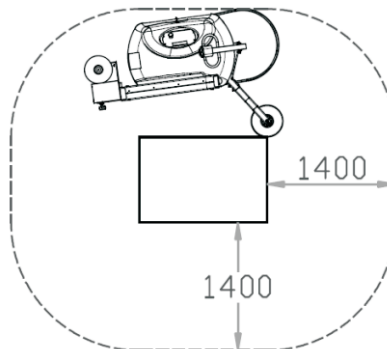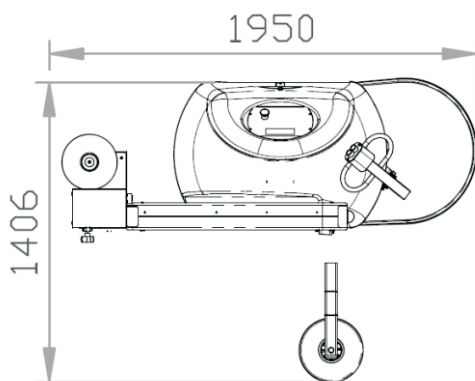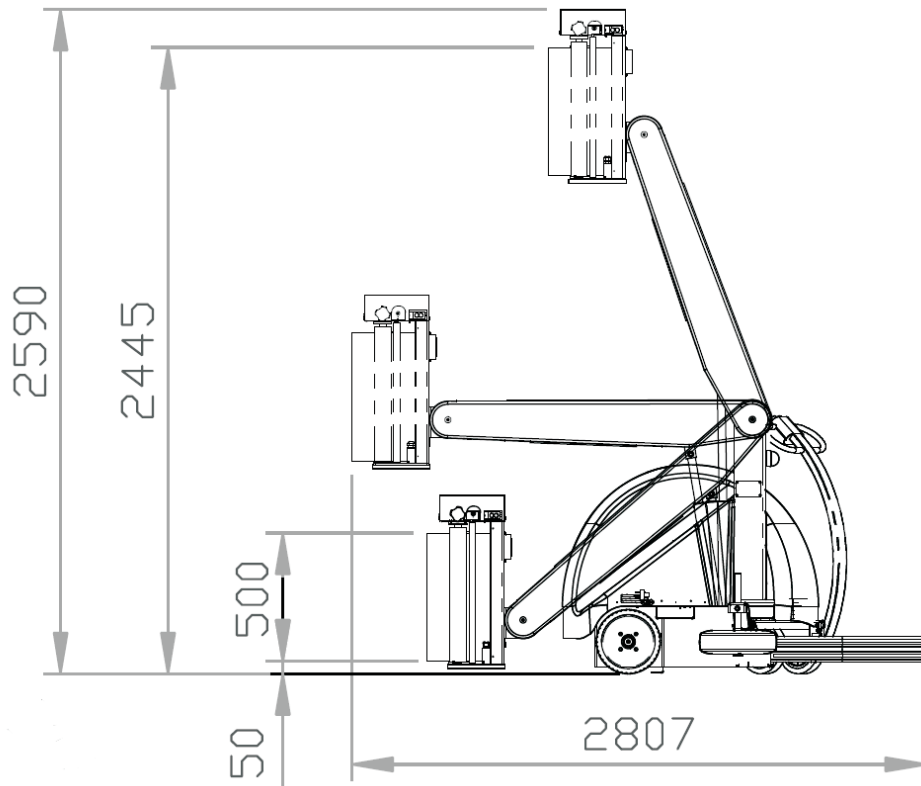

ALLES RUND UM STRETCH-FOLIE UND VERPACKUNGS-TECHNIK
ALL ABOUT STRETCH FILM AND PACKAGING

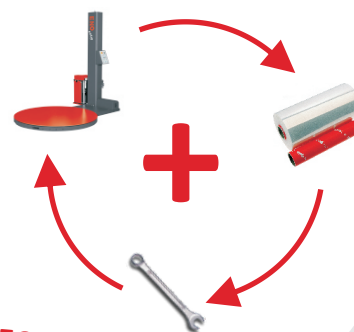

STUTTGART - KÖLN - BERLIN

fon: +49 (0) 7150 / 9198 - 0
fax: +49 (0) 7150 / 9198 - 29

mail: info@mbvt.de
web: www.mbvt.de

m+b verpackungstechnik gmbh
Lüssenweg 18
71701 Schwieberdingen