

GOLDFLEX GF056 P / XL

Halbautomatischer Kartonaufrichter



Beschreibung

Halbautomatischer Kartonaufrichter (Typ amerikanische Faltkartons) mit Kartonausstoßer mit der Funktion, die vier unteren Klappen einzuschlagen und die Schachtel für das anschließende Befüllen durch den Bediener festzuhalten.

Der Karton wird schräg eingesetzt und nach unten gedrückt, um die vorderen und hinteren Klappen einzuschlagen, danach wird sie nach vorne gedrückt, um die pneumatisch gesteuerten seitlichen Klappenschließer auszulösen und den Boden geschlossen zu halten, damit die Schachtel leichter befüllt werden kann. Wenn die Schachtel gefüllt ist, drückt der Bediener einen Knopf, sodass die Kartons in Richtung Verschlussstation weitergeleitet werden während der Bediener die oberen Klappen von Hand biegt.

In Kombination mit einer Verschlussmaschine wird **GOLDFLEX-056PXL** zu einer kompakten, leistungsstarken halbautomatischen Verpackungsstation.

- Ausgestattet mit seitlichem Lager für die flachen Schachteln Zuschnitte

Die packende Verbindung

Halbautomatische Kartonaufrichter können von ungelernten Personal bedient werden und wenn mit einer Verschlussmaschine mit Auslaufrollenbahn/Scherenröllchenbahn verknüpft, erhält man eine kleine, effiziente Verpackungslinie. Diese Maschinen eignen sich für Produktionskapazitäten von zirka 300/400 Schachteln pro Stunde, als auch für die Bearbeitung von kleinen Produktionslose mit Schachteln unterschiedlichen Formats. Die Einstellungen auf den verschiedenen Schachtelgrößen sind einfach und schnell durchzuführen.


Mit pneumatischer Vorschubvorrichtung

- Leistungsstarke, zuverlässige und langlebige Maschinen
- Bearbeitung von einem großen Kartonformatbereich
- Einfache und schnelle Einstellungen
- Minimale Wartung
- Schutz & Sicherheit
- In Italien hergestellte Maschinen gemäß den CE-Vorschriften

Technische Eigenschaften

	GF056P	GF056P XL
Arbeitstemperatur	von +5°C bis +35°C	von +5°C bis +35°C
Druck / Luftverbrauch	6 bar, 6 nl/zyklus	6 bar, 6 nl/zyklus
Arbeitshöhe	650 ÷ 750 mm	650 ÷ 750 mm

Maschinenlayout

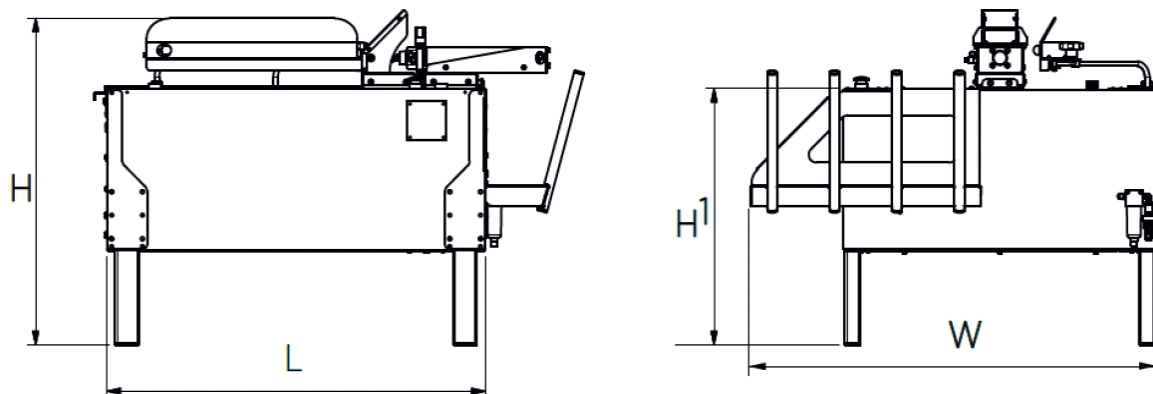


Qualität der Kartons

Mit dieser Maschine können Schachteln aus maximal 8 mm starkem Karton mit A-, B- und C-Welle (GIFCO-Tabelle) verarbeitet werden.

Die empfohlene Mindeststärke des Kartons ist 3 - 4 mm.

Schachteln: RSCFEFCO0200/0201

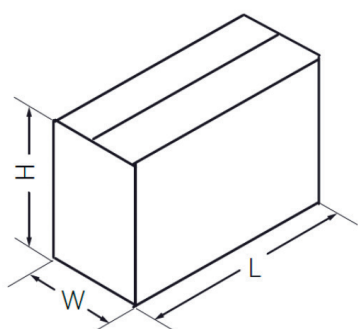

GF056P

L	min. 140 / max. 800 mm
W	min. 130 / max. 510 mm
H	min. 100 / max. 510 mm

GF056P XL

L	min. 140 / max. 800 mm
W	min. 130 / max. 510 mm
H	min. 100 / max. 510 mm

Technische Daten

	GF056P	GF056P XL
Stündliche Produktionskapazität	* Abhängig von der Bediengeschwindigkeit	* Abhängig von der Bediengeschwindigkeit
Speicherkapazität	20 Schachteln	20 Schachteln

* Abhängig von der Dicke der Schachteln



BDS Pack GmbH
Vogelriedgasse 222, A-2732 Würflach
Tel: 02620 / 3515-0 • Fax: DW-20
office@bdspack.at • www.bdspack.at



minipack-torre

Die packende Verbindung

Komponenten

PNEUMATISCH

- CAMOZZI (FESTO Auf Anfrage)

Zubehör

SET VON 4 TELESKOPISCHE STÜTZBEINE MIT FIXEM FUSS

- Set von 4 teleskopische Stützbeine ohne Räder, Arbeitshöhe von 650 bis 950 verstellbar mm mit Lineal.

SET VON 4 BEINE MIT BREMSBAREN LENKROLLEN Ø 80MM

- Set von 4 Beine mit bremsbaren Lenkrollen. Sie ermöglichen eine schnelle Bewegung und eine sichere Positionierung der Maschine..

SET VON 4 REGULIERBARE BEINE MIT BREMSBAREN LENKROLLEN Ø 100MM

- Set von 4 regulierbare Beine mit bremsbaren Lenkrollen Ø 100mm, Arbeitshöhe von 650 bis 950 mm verstellbar mit Lineal.

AUSSTOSS-PEDAL

- Steuerung mit der Möglichkeit, den Versand der einmal geformten und an die untere Bandwickelmaschine (z.B. GT50) übertragenen Schachteln über ein Pedal zu steuern. Durch Drücken dieses Pedals wird der Startbefehl an den Auswerferzylinder gegeben.

ROLLTISCHE AM AUSGANG

- Kleiner Rolltisch von ca. 200 mm die als Verbindung zwischen Former und Bandagiermaschine dient, koplanar mit der Arbeitsfläche des Kartonaufrichters

FUSS MIT EDELSTAHLSTIFT

- Auf Anfrage

Verfügbare Versionen

Seitenverkehrte Ausführung - Maschine in spiegelverkehrter Ausführung
Sonderfarbe - Auf Anfrage
Edelstahlausführung - Auf Anfrage

minipack®-torre und BDS Pack GmbH haften nicht für Schreib- oder Druckfehler dieses Katalogs.
Fernerhin behalten sich minipack®-torre und BDS Pack GmbH vor, die beschriebenen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.
Sämtliche Marken sind Eigentum der diesbezüglichen Besitzer und sind durch die vorliegende Schrift anerkannt.