

HACONA C-TYP

Tisch-Folienschweißgerät
Top-Qualität. Formschönes Design. Preiswert.



Beschreibung

Einfache Arbeit **PERFEKT** gemacht.


Die **C-Typ Folienschweißgeräte** sind einfach im Gebrauch und benötigen minimale Arbeitsfläche. Das Einsatzgebiet dieser Folienschweißgeräte ist sehr vielfältig, Produktion, Lager oder Büro. Einfach das Tisch-Schweißgerät in eine 230 V Netzsteckdose anschließen und schon kann es losgehen mit der Arbeit.

Die **Folienschweißgeräte der C-Serie** sind lieferbar in 5 Größen mit Schweißnahtlänge 220, 320, 420, 620 und 820 mm.

Technische Eigenschaften

| | C-220 / CI-220 | C-320 / CI-320 | C-420 / CI-420 | C-620 / CI-620 | C-820 / CI-820 |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Max. Schweißlänge (mm) | 220 | 320 | 420 | 620 | 820 |
| Max. Schweißbreite (mm) | 2.5 | | | | |
| Max. Folienbreite (mm) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
| Max. Schneidelänge (mm) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
| IP Schutzklasse (IP) | IP 23 | | | | |
| Elektrischer Anschluß | 230 V, 50/60 Hz | | | | |
| MAX Leistung (W) | 180 | 218 | 248 | 365 | 468 |
| Maße der Schweißeinheit (mm) | 400 x 95 x 300 | 520 x 95 x 300 | 630 x 95 x 300 | 840 x 95 x 300 | 1030 x 95 x 300 |
| Gewicht der Maschine (kg) | 3.30 | 3.80 | 4.40 | 5.10 | 7.20 |

Schweißen und Siegeln

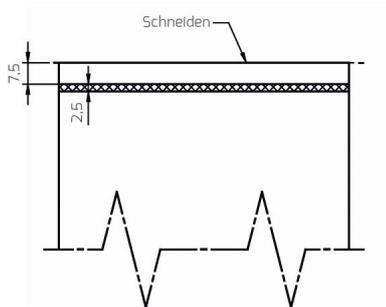

ⓧ Industrielle 2.5 mm Schweißung
 Maschinentyp: C-Typ / CI-Typ



IMPULS
 gesteuerte Schweißung



UNENDLICHE
 Möglichkeiten

Qualitätsschweißung



Schweißtemperatur 80 – 160 °C



Schweißzeitsteuerung



BDS Pack GmbH
Vogelriedgasse 222, A-2732 Würflach
Tel: 02620 / 3515-0 • Fax: DW-20
office@bdspack.at • www.bdspack.at



minipack-torre

Die packende Verbindung

Einfache Bedienung

- Einstellbare Schweißzeit
- Schweißbacke kann manuell betätigt werden
- LED Licht zeigt Schweißvorgang an (rot/gelb)
- 2,5 mm breite Schweißnaht
- Eingebautes Sicherheitsschneidemesser

Maschinengrößen

- C-220 – 220 mm (8 Zoll)
- C-320 – 320 mm (12 Zoll)
- C-420 – 420 mm (16 Zoll)
- C-620 – 620 mm (24 Zoll)
- C-820 – 820 mm (32 Zoll)

Zubehör

- Arbeitstisch
- Folienrollenhalter - Rolloflux
- Anwendungsmöglichkeiten: Doppelter Arbeitstisch und doppelter Folienrollenhalter

Geeignet für

- PE, PP, PA, PVC und andere dünne Lamine
- PE Folien mit max. 200 Mikron Folienstärke

Sicherheitsschneidemesser

- Wechselbare Messerklingen
- Zweiseitig geschärfte Messerklinge
- Glasfaserverstärkte, solide Konstruktion

Ausführung

- Orange lackiert – Industrielle Anwendung
Maschinentyp: C - Typ
- INOX – Silber eloxiert – Lebensmittelindustrie
Maschinentyp: CI - Typ

minipack®-torre und BDS Pack GmbH haften nicht für Schreib- oder Druckfehler dieses Katalogs.
Fernerhin behalten sich minipack®-torre und BDS Pack GmbH vor, die beschriebenen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.
Sämtliche Marken sind Eigentum der diesbezüglichen Besitzer und sind durch die vorliegende Schrift anerkannt.